


Let op!!
Houd rekening met de
actieve waterinhoud

KIT naam	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Leidingwerk tussen binnen en buitenunit			Minimale actieve waterinhoud (l)	Advies min. binnen diameters direct systeem	Afzekering	
				Binnen diameter	Max. lengte	Hoogteverschil			Voeding 1	Voeding 2
5 kW	KIT-ADC05L3E5	WH-ADC0509L3E5	14,3 l/min	ø20 mm	30 m	10 m*	75 liter	28/ 26 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
7 kW	KIT-ADC07L3E5	WH-ADC0509L3E5	20 l/min	ø25 mm	30 m	10 m*	105 liter	32/ 30 mm	20A 1 fase	16A 1 fase
9 kW	KIT-ADC09L3E5	WH-ADC0509L3E5	25,8 l/min	ø25 mm	30 m	10 m*	135 liter	35/ 33 mm	20A 1 fase	16A 1 fase

* Raadpleeg montage instructies voor hoogteverschil

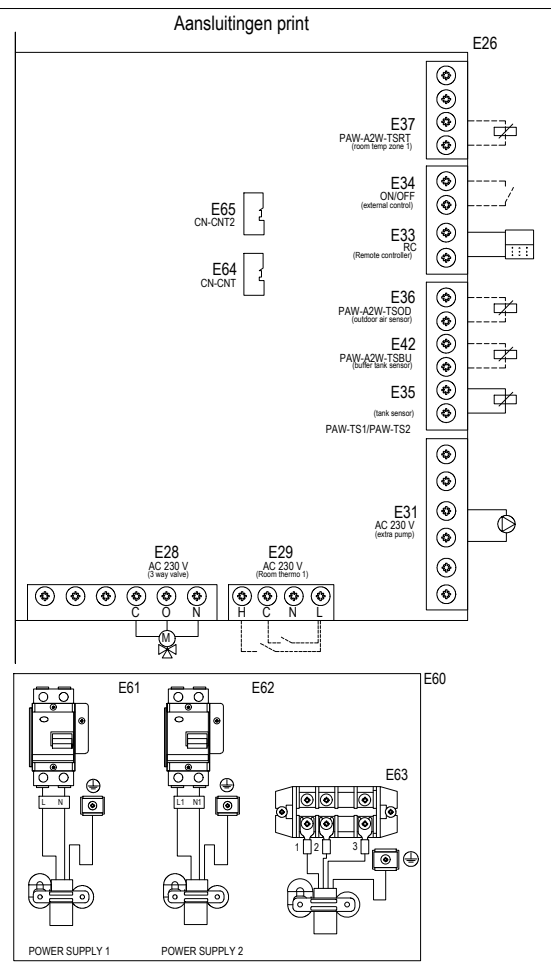

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm ²
E61	Voeding 1 (WP)	3 x 2,5 mm ²
E62	Voeding 2 (back up)	3 x 2,5 mm ²
E63	Voeding en sturing buitendeel	4 x 2,5 mm ²
E64	Aquarea Smart Cloud	4 x 2,5 mm ²
H3	Antivriesventiel	Geen
H7	Add. bediening (CZ-RTW1)	2 x 0,3 mm ²